

ScreenLine® U_size


La tenda nel vetro,
per la tua casa.



**Impalpabile
bellezza**



Impalpabile bellezza. La tenda

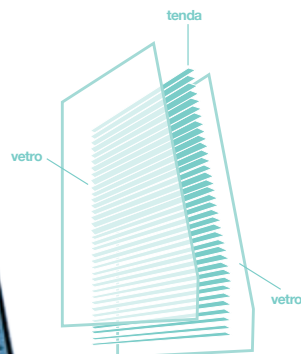


- > **Non si sporca**
- > **Non si danneggia**
- > **Non richiede manutenzione**
- > **Non invecchia**
- > **Ha durata illimitata**
- > **Protegge da luce e calore**
- > **Garantisce la privacy**
- > **Il design minimale rispetta e valorizza ogni ambiente**



screenLine®
IZE

nel vetro, per la tua casa.

Tutta la bellezza
di una moderna tenda da
interni, custodita tra le due lastre
di vetro della tua finestra,
per una **performance unica**
e una **durata infinita**.

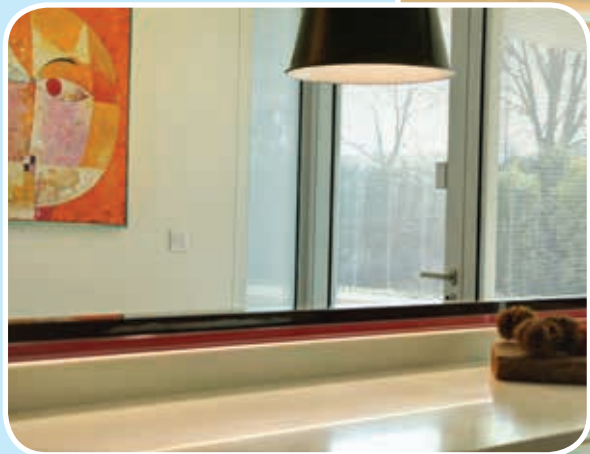




La tenda nel vetro,
per la tua casa.

Puoi scegliere tra **veneziana**
o **plissé**, hai **29 colori** e
3 sistemi di controllo a
disposizione per creare la
soluzione ideale per rendere
più belli e più comodi i tuoi
ambienti.

ScreenLine®
U_size
La tenda nel vetro,
per la tua casa.



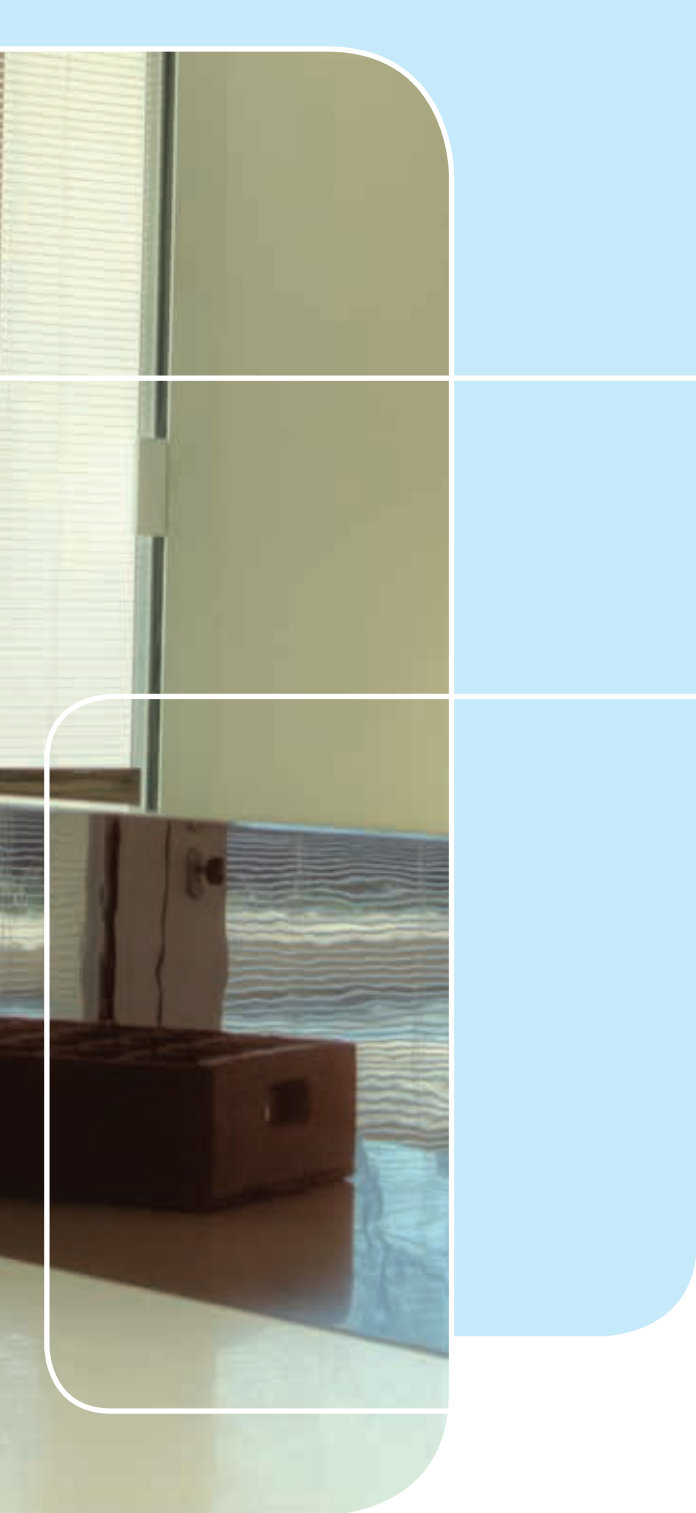

Per finestre, porte
o porte finestre.

Basculanti, scorrevoli o a battente,
in **legno, alluminio, PVC**
o **legno-alluminio**.

Nella nostra gamma c'è la
soluzione giusta per il **comfort**
e la **bellezza** della tua casa.

ScreenLine®
U_size
La tenda nel vetro,
per la tua casa.





ScreenLine®
U_size

La tenda nel vetro,
per la tua casa.






ScreenLine®
U_size
La tenda nel vetro,
per la tua casa.






ScreenLine®
U_size

La tenda nel vetro,
per la tua casa.

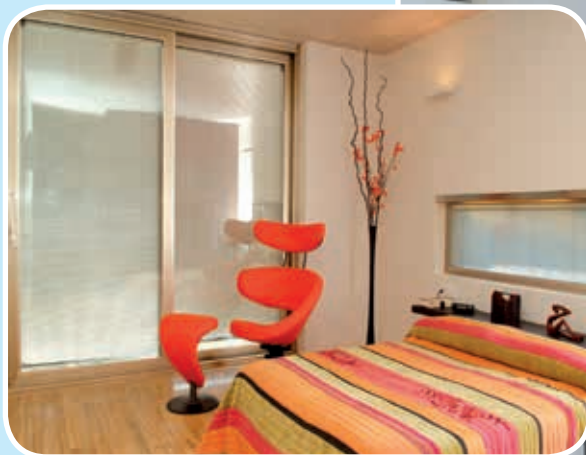

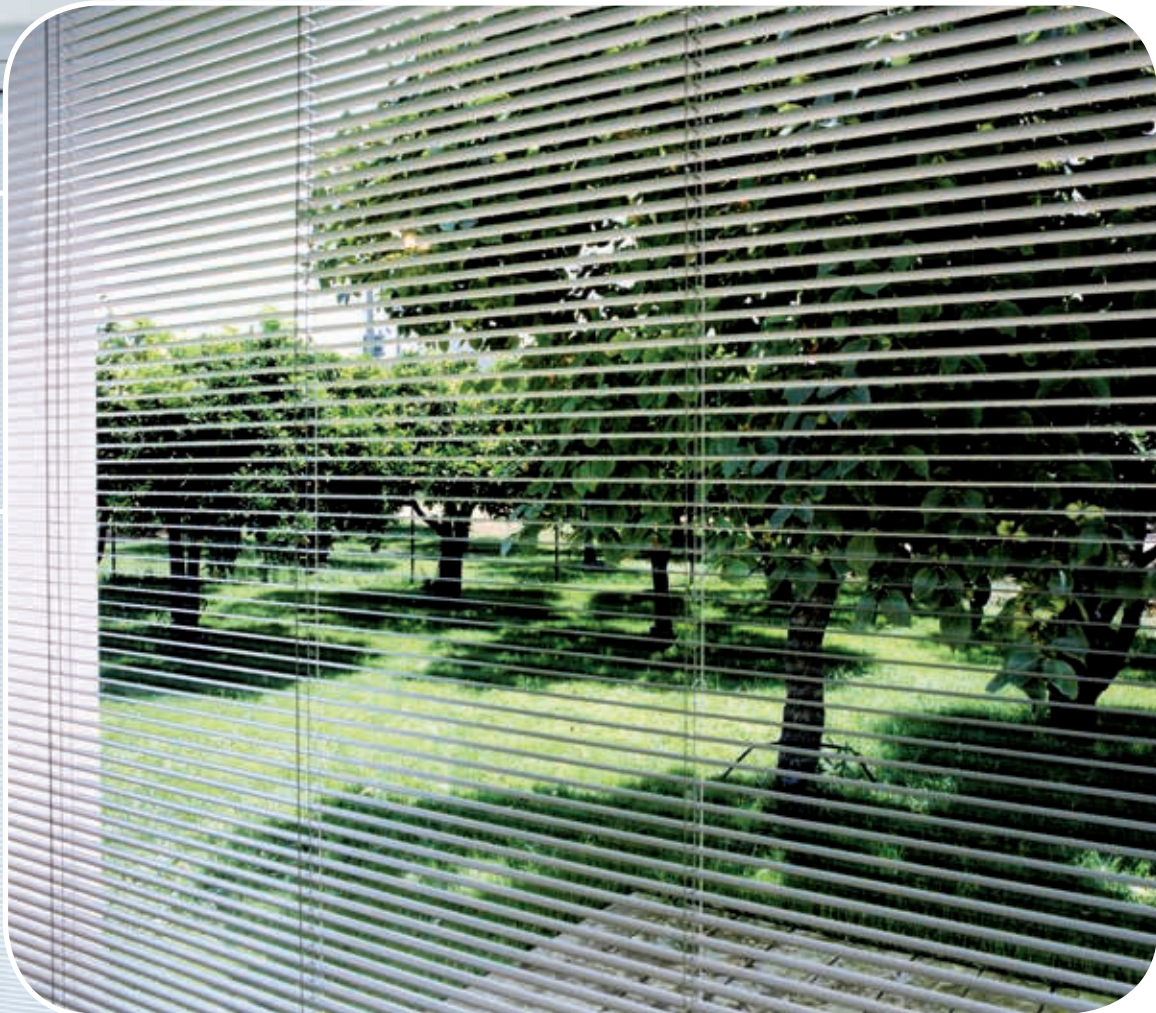


ScreenLine®
U_size
La tenda nel vetro,
per la tua casa.



SL20C-22C veneziana
canalino warm edge standard

Veneziana Sistema C

Tabella di fattibilità

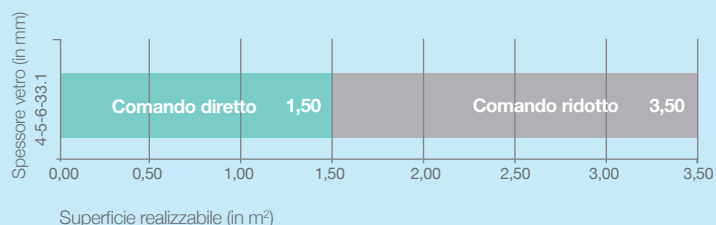


L min 300 mm – L max 2000 mm
H min 300 mm – H max 2350 mm
con L da 300 a 350 mm, H max = 850 mm
con L da 351 a 400 mm, H max = 1550 mm
con L da 401 a 450 mm, H max = 1950 mm
con L da 451 a 2000 mm, H max = 2350 mm



SL20W-22W veneziana
canalino warm edge standard

Veneziana Sistema W

Tabella di fattibilità

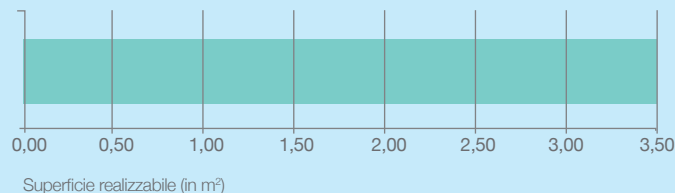


L min 300 mm – L max 2000 mm
H min 300 mm – H max 2600 mm
con L da 300 a 350 mm, H max = 1670 mm
con L da 351 a 400 mm, H max = 2020 mm
con L da 401 a 2000 mm, H max = 2600 mm



SL20S veneziana
canalino warm edge standard

Veneziana Sistema S

Tabella di fattibilità

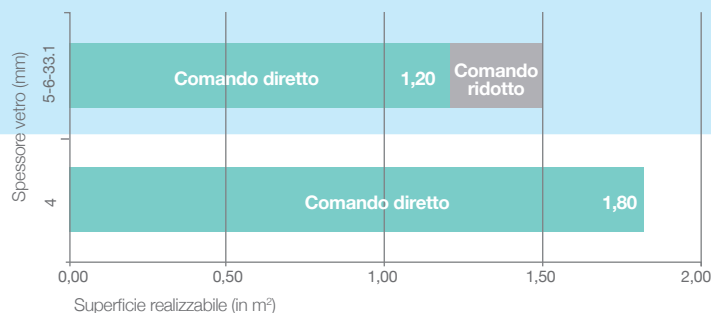

L min 300 mm - L max 1500 mm
H min 550 mm - H max 2000 mm
H min con comando ridotto = 1000 mm
con L da 300 a 350 mm, H max = 1400 mm
con L da 351 a 550 mm, H max = 1800 mm
con L da 551 a 1500 mm, H max = 2000 mm

Pomolo frontale



Motore esterno



Rinvio magnetico



Modulo solare nero



Telecomando radio







Carica batteria



Veneziana




Colori disponibili

	S102		S149
	S106		S155
	S125		S156
	S130		S157
	S142		



SL20C-22C plissé
canalino warm edge standard

Plissé Sistema C Tabella di fattibilità

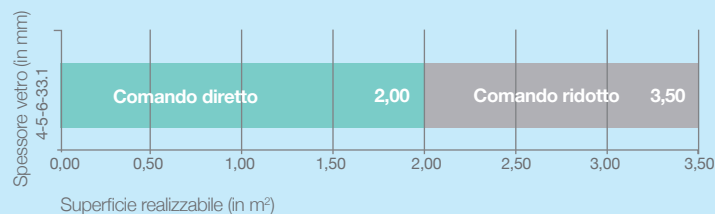


L min 300 mm – L max 1500 mm
H min 300 mm – H max 2350 mm
con L da 300 a 350 mm, H max = 850 mm
con L da 351 a 400 mm, H max = 1550 mm
con L da 401 a 450 mm, H max = 1950 mm
con L da 451 a 1500 mm, H max = 2350 mm



SL20W-22W plissé
canalino warm edge standard

Plissé Sistema W Tabella di fattibilità

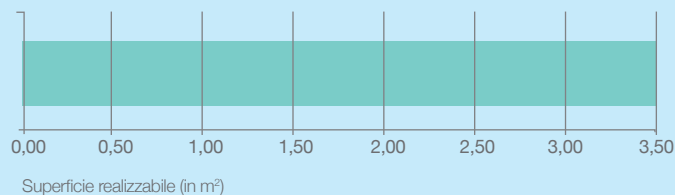


L min 300 mm – L max 1500 mm
H min 300 mm – H max 2500 mm
con L da 300 a 350 mm, H max = 1670 mm
con L da 351 a 400 mm, H max = 2020 mm
con L da 401 a 1500 mm, H max = 2500 mm



SL20S-22S plissé
canalino warm edge standard

Plissé Sistema S Tabella di fattibilità

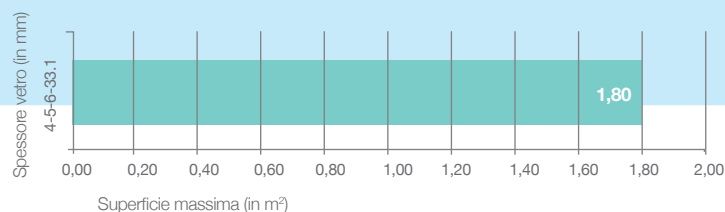

L min 200 mm – L max 1200 mm
H min 200 mm – H max 2000 mm

Motore esterno



Rinvio magnetico



Modulo solare nero



Telecomando radio



Carica batteria



Plissé



Colori disponibili



Vanity
non metallizzati

Verosol
metallizzati all'esterno

pellini®

www.pellini.net



Pellini SpA nasce a Codogno (Lodi) nel 1974, come attività artigianale a conduzione familiare, che confeziona tende alla veneziana, porte a soffietto, zanzariere e tende da sole.

Nel 1984 ha inizio la collaborazione con una multinazionale leader nella produzione di tende alla veneziana per interni; ciò consente all'azienda di svincolarsi da un mercato fino ad allora strettamente locale per emergere nel panorama nazionale.

Nel 1990 la società Pellini avvia un progetto per la realizzazione di un sistema integrato per vetrocamera, tale da consentire la movimentazione e il sollevamento di una tenda posta al suo interno mantenendone inalterate le caratteristiche, ossia senza ricorrere alla foratura del vetro.

Nasce così il primo sistema della gamma ScreenLine® (1992), nel quale la trasmissione del movimento avviene tramite il moto rotatorio di una coppia di magneti interfacciati.

Nel 1994 si abbandona l'ormai ventennale produzione di coperture per esterni, a favore dello studio e della progettazione di nuovi sistemi ScreenLine® sempre più perfezionati e di tende tecniche per interni sempre più performanti.

Oggi l'azienda conserva l'antico sapore artigianale nella lavorazione "su misura", mai in serie, di prodotti controllati e rifiniti da mani attente al dettaglio; è però attiva su scala mondiale e leader riconosciuta nella produzione di schemature solari.



ISO 9001: 2008 Certificato No. 2351/2

SL20C - SL27C

Scaligera Serramenti

di Rossato Simone

**PRODUZIONE INFISSI
ALLUMINIO
ALLUMINIO-LEGNO
SCURI**

Via Martin Luther King, 200 - 37056 SALIZZOLO (VR)
Tel. 045 6902230 - Fax 045 6909570 - Cell. 349 4929977
info@scaligeraserramenti.it - www.scaligeraserramenti.it

pellini®

www.pellini.net